


Confection rapide de housses à la demande

Réalisez vos housses avec la soudeuse électrique **MULTICOVER 960**

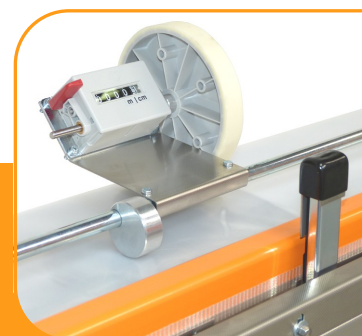

MULTICOVER 960 permet de réaliser des économies en confectionnant des housses de palettes de différentes dimensions selon besoin à partir de film polyéthylène thermo-rétractable en bobine. Évitez le stock superflu de formats variés.

MULTICOVER 960 - Utilisation facile

- Amorcer le passage du film ou de la gaine de 3 à 5 cm entre les barres de soudage.
- Abaisser un des leviers pour réaliser automatiquement une soudure parfaite de largeur 3 mm après réglage de la temporisation selon l'épaisseur du film.

- Mettre le compteur à zéro, ouvrir les barres puis dérouler le film à la longueur précise désirée.
- Fermer les barres et refaire une soudure qui sera celle de la housse suivante. Inutile donc d'attendre la fin de cette soudure pour couper puis utiliser la housse.
 - Couper le film en manœuvrant le couteau sur son chariot mobile et dégager la gaine en la tirant légèrement. Les galets excentriques anti-retour maintiennent le film en position.

Le **dévidoir bi-bobines 9503*** associé à Multicover 960 permet d'utiliser 3 bobines simultanément. Avec ses roulettes en option, il rend l'ensemble parfaitement mobile.

Modèle	MULTICOVER 960
Procédé de soudage	Électrique par impulsion réglable
Alimentation élec. - Tension et Puissance de soudure	230 V (50/60 Hz) - 24 V . 0,5 KVA autre courant d'alimentation sur demande
Procédé manuel de coupe	Couteau sur chariot mobile
Capacité maxi de soudure	épaisseur 4 x 200µ - largeur 1440 mm
Bobine maximale admissible	Ø 500 mm - laize 1500 mm - 200 kg
Poids - Dimensions (LxIxH)	95 kg - 1970x580x1430 mm
Mobilité	4 roulettes caoutchouc Ø 100 mm 2 fixes + 2 autodirectrices avec frein

Autres modèles Multicover : nous consulter



← Coffret électrique amovible avec potentiomètre de réglage de soudure

Support à roulements du mandrin porte bobine →



Distribué par

Dévidoir * bi-bobines 9503

*équipement vendu séparément

