


MULTICOVER 960

DIE KÖNIGSKLASSE DER SCHWEISSMASCHINEN

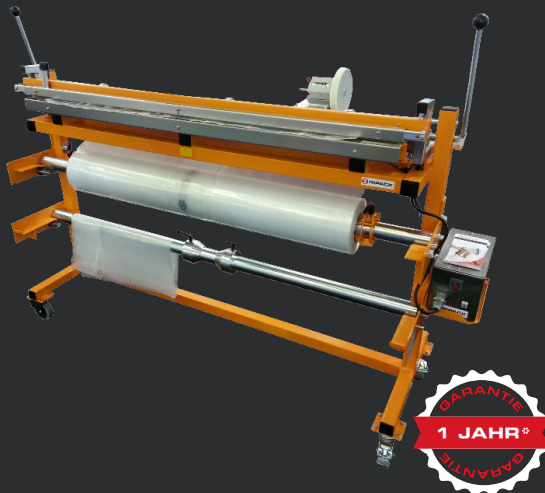

Sie sparen mit dem Multicover 960 Zeit und Geld. Die Schrumpfhauben werden nach Bedarf in verschiedenen Größen aus Polyethylen - Schrumpfschlauchfolie konfektioniert. Vermeiden Sie über überflüssige Lagerhaltung verschiedener Größen.


MULTICOVER 960, einfache Handhabung

- Ziehen Sie die Flach- oder Schlauchfolie 3 bis 5 cm zwischen den Schweißbalken hervor.
- Nach Einstellung des Potentiometers auf die Folienstärke, drücken Sie einen der Hebel nieder, um automatisch eine perfekte Schweißnaht von 3 mm zu erhalten.
- Den Zähler auf Null stellen, den Schweißbalken öffnen und die Folie in der gewünschten Länge abziehen.
- Den Schweißbalken schließen und die Schweißnaht für die folgende Haube herstellen. Während dieser Zeit des Schweißens können Sie bereits die vorherige, fertige Haube abtrennen.
- Mit dem Querschneider die fertige Haube trennen und ein bisschen ziehen. Die Exzentrerscheiben verhindern das Zurückschleichen der Folie.

Der Spender Multicover 935 ermöglicht die gleichzeitige Verwendung von bis zu 5 Rollen. Mit den Rollen wird das Set komplett mobil.

TECHNISCHE DATEN


Artikelcode	N°349025
Impulsschweißprozess	Elektrisch einstellbarer
Stromversorgung	230 V (50/60 Hz) - 24 V - 0,5 KVA
Schneidvorgang	mit Messer auf mobilem Wagen
Max. Schweißkapazität Stärke	4 x 150 µ / Breite 1440 mm
Maximal zulässige Rolle	Ø 500 mm - Breite 1500 mm - 100 kg
Maximales Gewicht	200 kg
Länge/Breite/Höhe	1850 x 600 x 1280 mm
Gewicht	95 Kg
Verpackungsmaße	2150 x 750 x 1450 mm
Gewicht des Paketes	160 Kg
Paket	Holzboxe - montiert geliefert

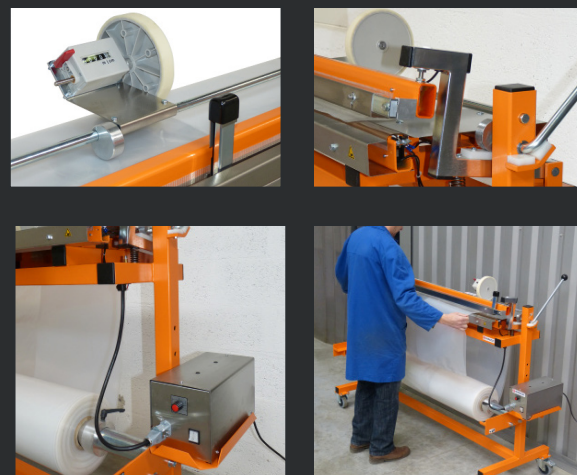


AUSRÜSTUNG SEPARAT ERHÄLTLICH



RIPACK 3000



FLASCHENWAGEN 932+



CALPACK



Bitte beachten Sie die geltenden Vorschriften des Landes, in dem Sie die Produkte und das Zubehör aus unserem Ripack®-Sortiment verwenden möchten. Alle Informationen und Bilder in dieser Broschüre beziehen sich auf die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktualisierten Produktangaben gemäß dem auf dieser Seite genannten Datum. RIPACK® behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den Farben, Materialien, Eigenschaften und Spezifikationen seiner Produkte vorzunehmen. Einige Produkte können mit Zubehör und/oder Funktionen abgebildet sein, die in einigen Ländern nicht verfügbar sind. Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung und Vervielfältigung in jeglicher Form und mit jeglichen Mitteln ist ohne vorherige Genehmigung von RIPACK® verboten.
*Garantie auf Teile und Arbeitsleistung; www.ripack.com

